

パネル組立式防音室 SP-30/SP-50

-用途-

聴力検査室・脳波筋電室・音楽練習室
製品検査室・研究開発室・録音ブース

-特徴-

パネル組立式ですので解体移設が可能です
オーダーメイドですので寸法や扉位置
開き勝手など自由に設計できます
オプションで電波シールドや磁気シールド
機能も付加できます

SP-50は、二重のパネル構造で
遮音等級D-50以上の性能をもっていますので
より精密な測定・検査がおこなえます
内装を吸音楔に変える事で無響室として発展
できます。




標準品




オプション歩行床



オプション吸音楔

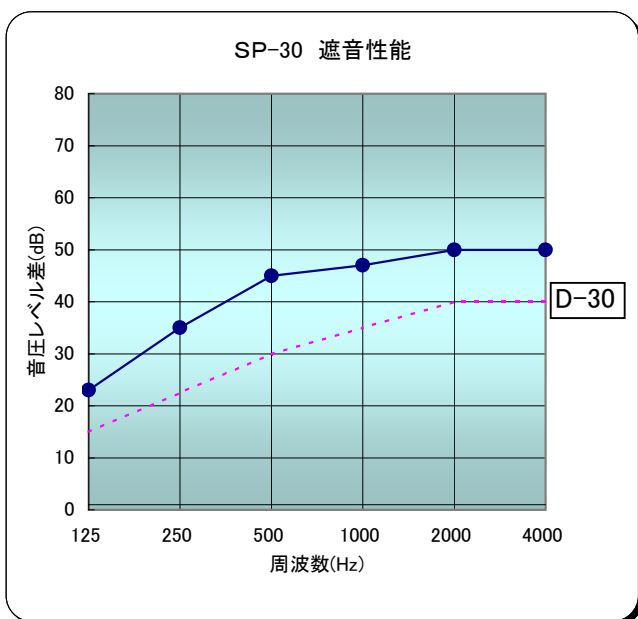

● 実測値 125Hz23dB・500Hz45dB・2000Hz50dB
■ 保証値 D-30

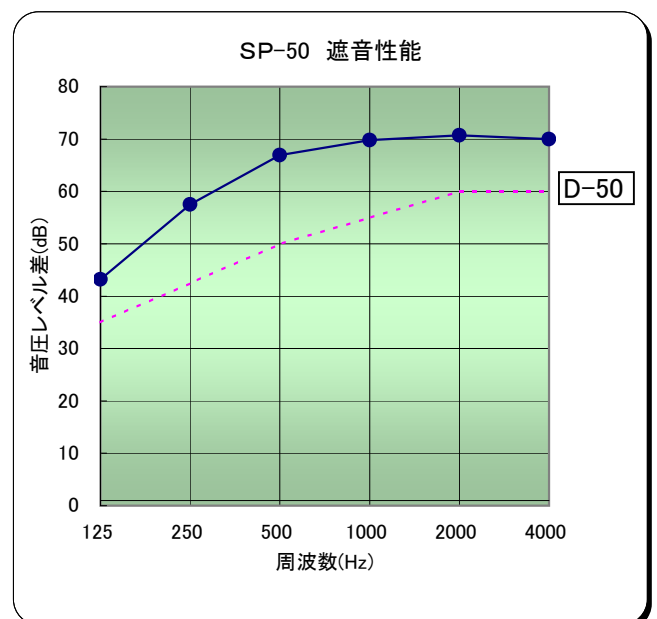

● 実測値 125Hz43dB・500Hz67dB・2000Hz71dB
■ 保証値 D-50